


干芋用台車式乾燥機



※実物は一部写真と異なります。

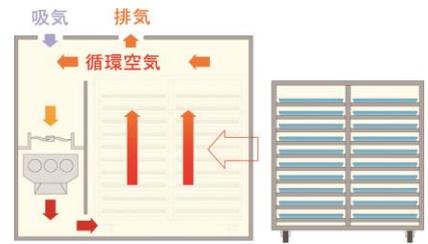

操作性・清掃性が良く、安全性の高い
干芋用の台車式乾燥機です。

特徴 1 台車式乾燥



台車式なので作業場から乾燥機まで
離れていても移動が楽におこなえます。

特徴 2 タッチパネル型操作盤



Rock	1234.12.12 12:12	停止中
温度C	-123.4	加温 冷却
湿度%	-123.4	送風 加湿
PG	ABCDEFGHIJ	排湿 排湿 自動 開
経過時間	12:12	開始時刻
		履歴 PM

① 分刻みの時間設定

分刻みで時間の設定が可能です。より細かな
乾燥をおこなえます。

② 開始時刻設定

乾燥開始時刻の設定が可能です。任意の時間
に乾燥を開始・終了させることができます。

仕 様

型 式		A-60D
方 式		吹上・循環式
寸法 (高×長×奥行)		2390×3490×1570mm (※1)
エビラ数		60枚 (15枚×4台車)
エビラ寸法		600×1200mm
台車寸法 (高×長×奥行)		1744×610×1280mm
生 収 容 量		280~340Kg
電 源		三相 200V
最大消費電力		930W
送風機出力		750W
燃 焼 機	型 式	DTA-200-T3
	使用燃料	白灯油
	燃 焼 量	2.0G 7.6L/H
	操 作 盤	4-20操作盤 (※2)
温湿度センサー		testo 温湿度変換器
排 湿 装 置		比例ギャボックス
乾 燥 室 パ ネ ル	表 面 材	カラー鋼板
	厚 さ	42mm
	芯 材	硬質ウレタンフォーム
	使用温度	100℃以下

※1：突起部を含まず。

※2：タッチパネル式温湿度プログラム制御。

～設置環境～

- 水平ででこぼこの少ない床である必要があります。
- 乾燥機上部に排気用のダクトを取付けるため天井は3000mm以上必要です。
- 壁面から500mm以上離して設置するためその分のスペースが必要です。

